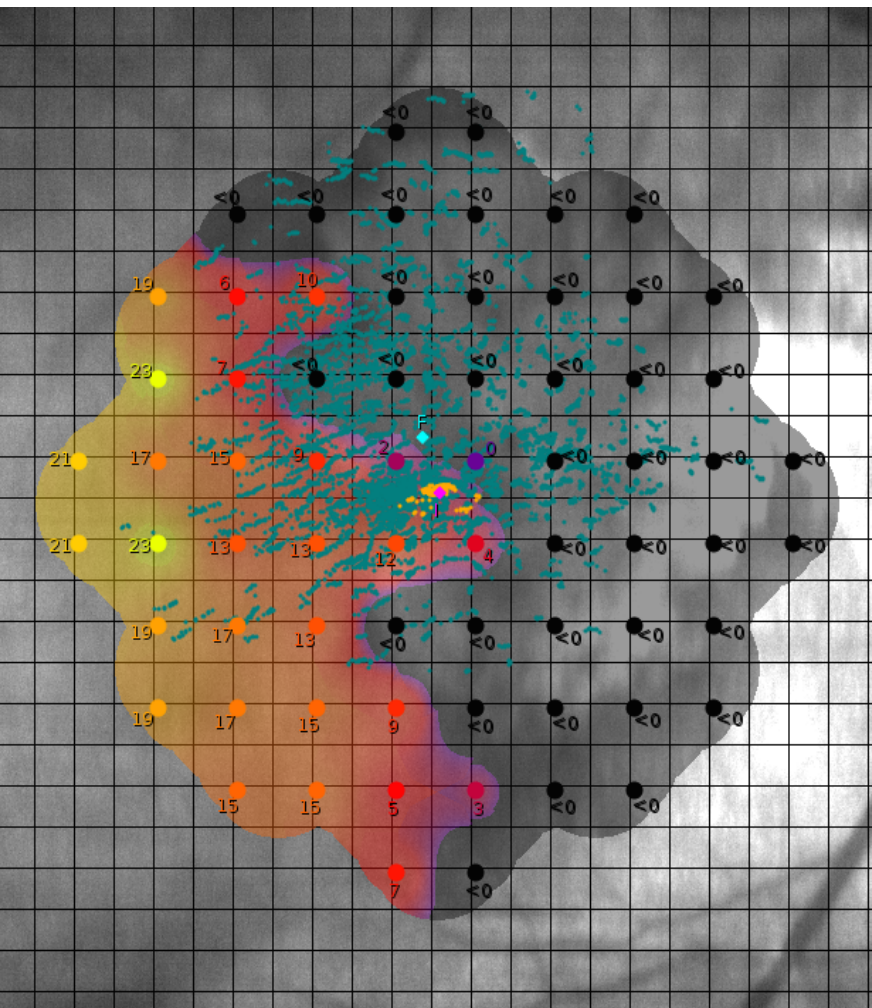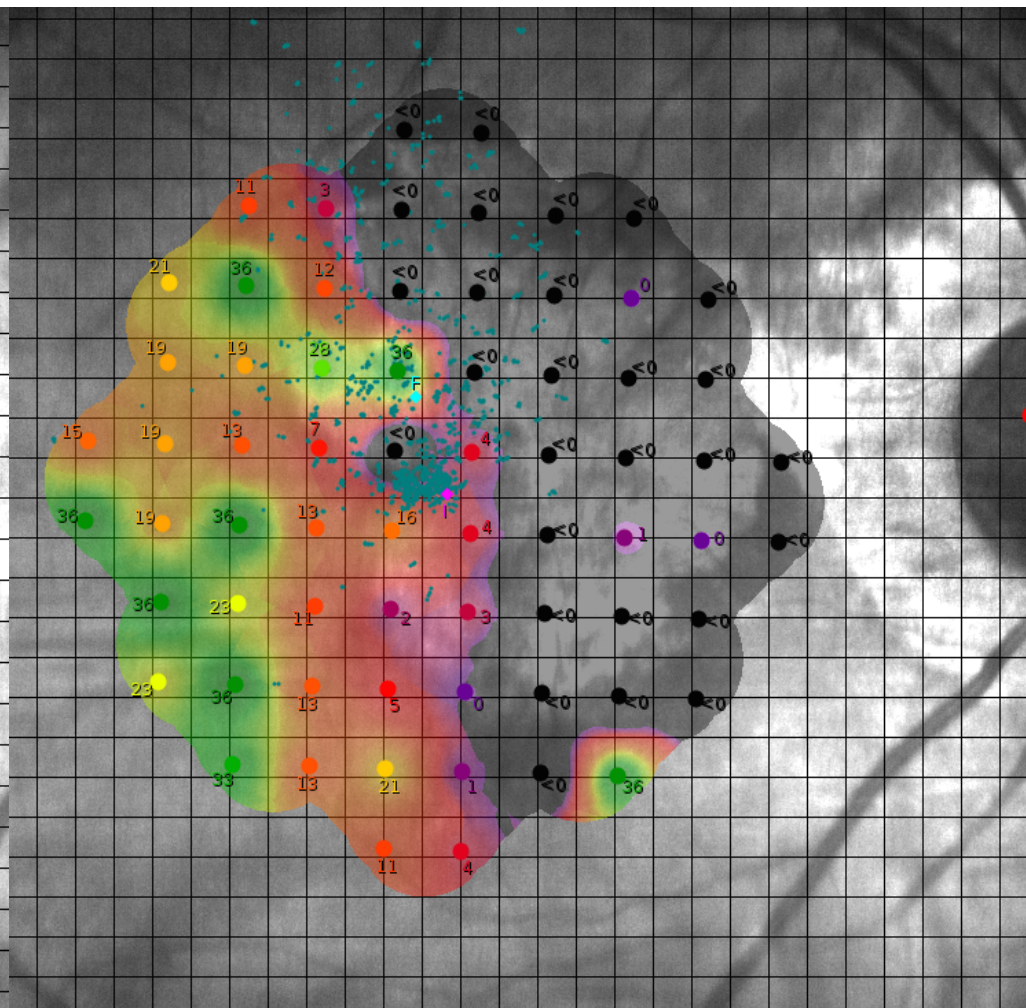# Dry AMD LRRT treated

T0 (days): 0.397 logMar 18 pts 4,9 dB   T180 (days): **0.221 logMar 14 pts 9,0 dB**